НПЦ «РФ ИНЖИНИРИНГ»

Антенна секторная
RFE 2400/60/17 MIMO

ПАСПОРТ

Антенна RFE RFE 2400/60/17 MIMO

Секторная антенна RFE 2400/60/17 MIMO предназначена для построения сетей передачи данных. Используется в составе базового оборудования.

Технические характеристики

Диапазон частот	2,4-2,483 ГГц
Усиление	16.5 дБ
КСВН	не более 1,5
Уровень заднего излучения	-25 дБ
Поляризация	линейная вертикальная+горизонтальная
Максимальная подводимая мощность	50 Вт
Диаграмма направленности (верт/гориз)	10/90 град
Входное сопротивление	50 Ом
Разъем	2*N-тип, Female
Габаритные размеры антенны (без КПУ)	600x280x45 мм
Габаритные размеры в упаковке (без КПУ)	610x300x150 мм
Вес (антенны/в упаковке)	2,2/ 2,3 кг
Габаритные размеры КПУ	160x120x120 мм
Вес КПУ	0,7 кг.
Диаметр мачты крепления	30-67 мм
Диапазон температур	-40 +60

Диаграммы направленности антенны RFE 2400/60/17 MIMO.

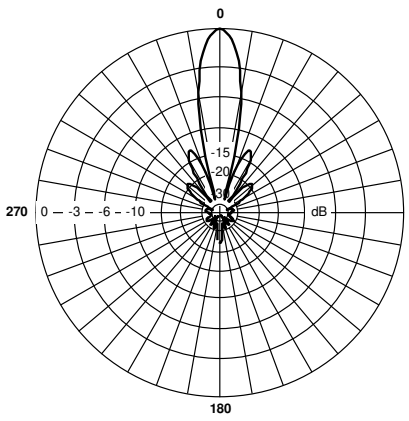

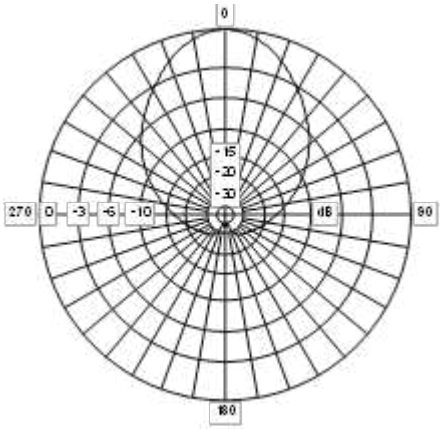

Установка антенны

Антенна крепится на вертикальную мачту диаметром от 30 до 67 мм. Крепеж допускает юстировку антенны по углу места в диапазонах от -10 до +10 град.

Комплект поставки

1. Антенна	1 шт.
2. КПУ 002У	1 к-т.
3. Паспорт	1 шт

Гарантии изготовителя

Предприятие гарантирует безотказную работу изделия 12 месяцев со дня продажи, при отсутствии механических повреждений.

Свидетельство о приемке

Антенна соответствует ETSI EN 301 525 V1.1.1 CS (2000-06).
Произведено в Российской Федерации.

Штамп ОТК